Proper 2L degvielas kannas atvēršana

Produkts Nr.1110.00

1

Novieto degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata

2

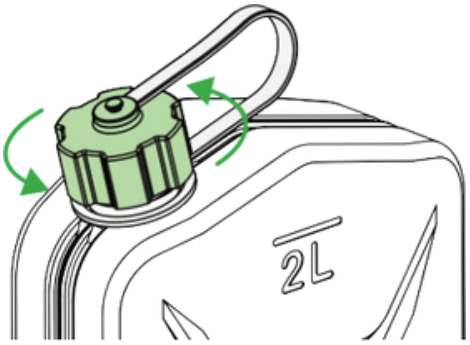

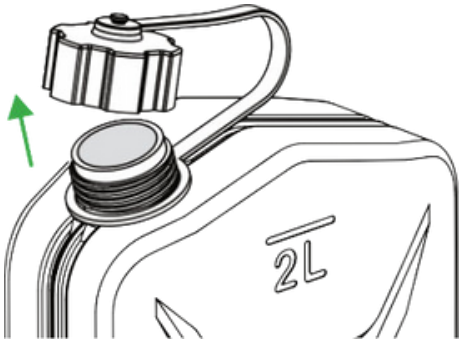

Atver degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam

VIDEO INSTRUKCIJA ŠEIT

© SIA VALPRO, Visas tiesības aizsargātas
Valmiera | Latvija | +371 64207240 | valpro@valpro.lv | www.valpro.lv

Pēdējais atjauninājums
17.07.2025.

Proper 2L degvielas kannas aizvēršana

Produkts Nr.1110.00

1

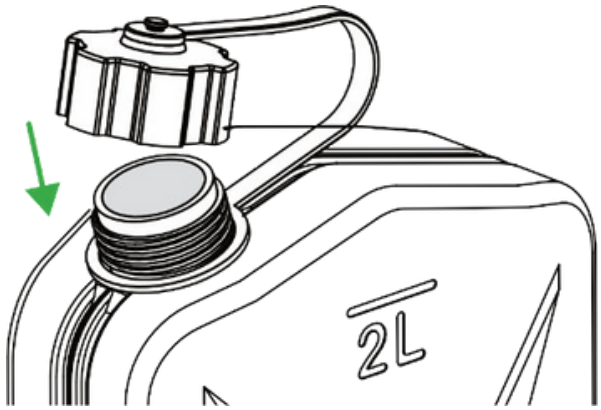

Uzliec degvielas kannas vāku

2

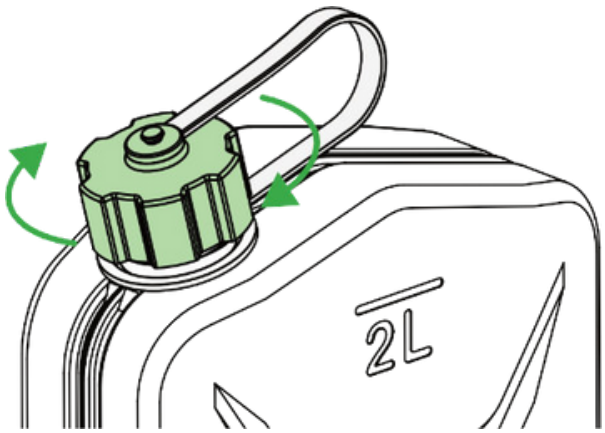

Aizver degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāku pulksteņrādītāja virzienā

3

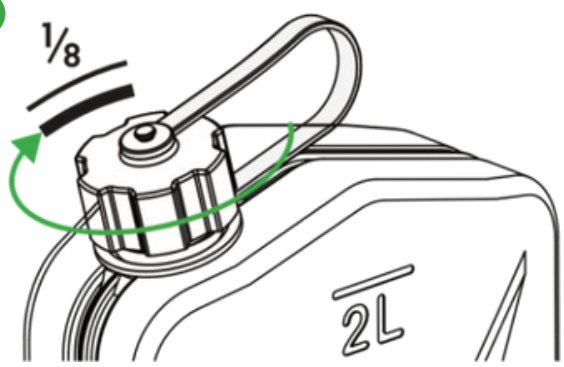

Skrūvē vāku līdz jūtama blīves pretestība. Pēc tam pagriez vāku vēl par ⅛ daļu apgrieziena. Neaizskrūvē vāku pārāk stingri - var rasties grūtības to atskrūvēt

4

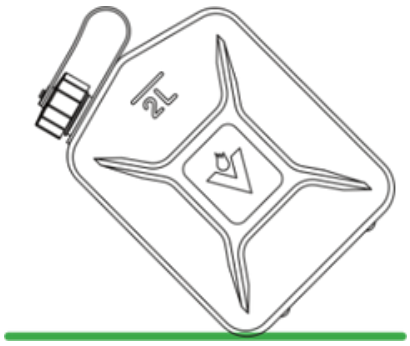

Uzmanību! Sagāžot degvielas kannu, pārliecinies par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes

VIDEO INSTRUKCIJA ŠEIT

© SIA VALPRO, Visas tiesības aizsargātas
Valmiera | Latvija | +371 64207240 | valpro@valpro.lv | www.valpro.lv

Pēdējais atjauninājums
17.07.2025.

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas kannām

UZMANĪBU!

Degvielas kanna var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.

Atver degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.

Neuzpildi degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.

Neglabā degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabā degvielas kannu mitrās vietās un lietū.

Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši - izmantojot degvielas kannu nesmēķē, nelieto atklātu liesmu.

Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievēro ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!

Degvielas kannu uzglabā bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI

Degvielas kannas ir krāsotas ar speciālu pulverkrāsu, kurai ir augsta ķīmiskā izturība. UZMANĪBU! Ja degvielas kanna tiek glabāta ārpus telpām, krāsa (pārklājums) 3–9 mēnešu laikā var daļēji zaudēt savu sākotnējo izskatu (var izbalēt). Pat ja pārklājums daļēji zaudē sākotnējo izskatu, tas turpinās aizsargāt metālu, ja krāsa paliek neskarta (t.i., nav mehāniski bojāta).

Degviela var saturēt svešķermeņus un netīrumus. Vienmēr izmantojiet filtrējošus degvielas izlējējus, uzpildot degvielu. VALPRO Universal Spout un Flexi Spout ir iebūvēti filtri, kas aiztur svešķermeņus un netīrumus. Mēs iesakām izmantot tikai VALPRO ražotos degvielas izlējējus.

© SIA VALPRO, Visas tiesības aizsargātas
Valmiera | Latvija | +371 64207240 | valpro@valpro.lv | www.valpro.lv
Pēdējais atjauninājums
17.07.2025.